

Designo R79/R79C – Tooteleht

Top-sving-avanev katuseaken soojustusploki (WD block)



Tähtsamad eelised:

- + avanemistelg, mis asub ülemises kolmandikus, võimaldab katusealuse optimaalset õhutamist ja valgustust ning tagab suure kasutusmugavuse (akna raamiosa ei ulatu tuppa sisse)
- + soojustusplokk (WD plokk) parandab 15% katuseakna energiatõhusust, tagab optimaalse temperatuuri majas, vähendab kütte- ja jahutuskulusid ning tagab õhukindla ühenduse aknale eel- paigaldatud aurutõketele ja katuse aurutõkete vahel
- + akna paigaldusjärgne seadistamine tagab kindluse, et katuseaken on õhukindel, täpselt reguleeritud ja õigesti seadistatud
- + puidu 3 kaitsekihti kaitsevad päikese- ja niiskuse kahjuliku mõju eest
- + kolmas turvaklass (puit) ja kõrgeim, viies turvaklass (PVC), mis kaitsevad väliste löökide eest, on tõestus ainulaadsest vastupidavusest ja turvalisusest sulle ja sinu perele
- + käsitsi ja elektriliselt juhitavad sise- ja välistarvikud tagavad täiusliku kaitse päikese eest, optimaalse temperatuuri nii suvel kui talvel ning pakuvad huvitavaid ja originaalseid sise- kujunduselemente
- + kombinatsioon R4/R7 katuseakendega tähendab rohkem võimalusi loomuliku valguse kasutamiseks ja tõhusaks õhuvahetuseks põõningul
- + mugav puhastusasend - akna avamine 120-kraadise nurga all, võimaldab hoida katuseakna laitmatult puhtana
- + katuseakna katteplekkidel puuduvad välised kinnituskruvid, mis tagavad suurepärase õhukindluse ning samal ajal ka esteetilise välimuse
- + katuseakna väline moderne kuju tagab akna harmoonilise sobitumise katusega
- + katuseakna väliste katteplekkide atraktiivne värv (antratsiit-metallik) moodustab täiusliku koosoluse igat tüüpi katustega, pakkudes arhitektidele suuremat paindlikkust ja lihtsust modelleerimisel

Akna mudel	+ Designo R7
Akna tüüp	+ top-sving-avatav katuseaken
Kasutusala	+ 20° kuni 65° kaldega katusele
Käepide	+ mugav käepide aknaraami allosas
Materjal	  PVC Puit
Avamine	+ manuaalne
Energia- tõhusus	+ $U_w = 1,1 - 1,00$ + soojustusplokk (WD plokk) tagab parema energiatõhususe kogu katuseaknal + energiatõhus kolmekordne klaaspakett
Lihtne paigaldus	+ eelpaigaldatud montaažinurgad ja välised katteplekid + eelpaigaldatud väline soojustusplokk (WD plokk) ja sisemine aurutõketele
Toote kvaliteet	+ akna paigaldusjärgne seadistus + 3 lukustuspunkti + 3-kordse kaitsekihiga puit + kolmas turvaklass (puit) ja kõrgeim viies turvaklass (PVC)
Funktsionaalsus	+ saadaval sisemised ja välimised lisatarvikud + võimalik kombineerida R4/R7 katuseakendega + aknaraam pööratav pesuasendisse 120 kraadise nurga all
Disain	+ puuduvad nähtavad kinnituskruvid + kaasaegse disainiga katteplekid + katuseakna kaasaegne ja atraktiivne kattevärv - antratsiit-metallik

Tehniline spetsifikatsioon

	U _g väärtus W/(m²K) EN 673	U _w väärtus W/(m²K) EN 12567-2	g väärtus % EN 410	heli- isolatsiooni klass VDI 2719	heli isolatsiooni väärtus R _w [dB] EN 20140-3	õhu läbilaskvus klass EN 12207
--	---	---	--------------------------	---	--	--------------------------------------

Kolmekordne klaaspakett (9)

R79 H200	0.7	1.1	47	2	33 (-1; -4) dB	4
R79 K200	0.7	1.1	47	2	33 (-1; -4) dB	4

Kolmekordne mugavus (9C)

R79C H200	0.6	1.0	40	2	33 (-1; -4) dB	4
R79C K200	0.6	1.0	40	2	33 (-1; -4) dB	4

H = puit K = PVC

Katuseakna mõõdud


Akna suurus	054/078	054/098	054/118	065/098	065/118	065/140	065/160	074/098	074/118

Lengi välismõõt (mm)	540/780	540/980	540/118	650/980	650/1180	650/1400	650/1600	740/980	740/1180
Välismõõt koos soojustusplokiga (mm)	600/840	600/1040	600/1240	710/1040	710/1240	710/1460	710/ 1660	800/1040	800/1240
Lengi sisemõõt (mm)	464/704	464/904	464/1104	574/904	574/1104	574/1324	574/1524	664/904	664/1104
Raami välismõõt (mm)	456/695	456/895	456/1095	566/895	566/1095	566/1315	566/1515	656/895	656/1095
Valgusava (mm)	382/620	382/820	382/1020	492/820	492/1020	492/1240	492/1440	582/820	582/1020
Akna siseviimistlusmõõt (mm)	480/720	480/920	480/1120	590/920	590/1120	590/1340	590/1540	680/920	680/1120
Klaasi pindala (m²)	0,24	0,31	0,39	0,40	0,50	0,61	0,71	0,48	0,59


Akna suurus	074/140	074/160	094/098	094/118	094/140	114/098	114/118	114/140

Lengi välismõõt (mm)	740/1400	740/1600	940/980	940/1180	940/1400	1140/980	1140/1180	1140/1400
Välismõõt koos soojustusplokiga (mm)	800/1460	800/1660	1000/1040	1000/1240	1000/1460	1200/1040	1200/1240	1200/1460
Lengi sisemõõt (mm)	664/1324	664/1524	864/904	864/1104	864/1324	1064/904	1064/1104	1064/1324
Raami välismõõt (mm)	656/1315	656/1515	856/895	856/1095	856/1315	1056/895	1056/1095	1056/1315
Valgusava (mm)	582/1240	582/1440	782/820	782/1020	782/1240	982/820	982/1020	982/1240
Akna siseviimistlusmõõt (mm)	680/1340	680/1540	880/920	880/1120	880/1340	1080/920	1080/1120	1080/1340
Klaasi pindala (m²)	0,72	0,84	0,64	0,80	0,97	0,81	1,00	1,22

Ristlõige A–A

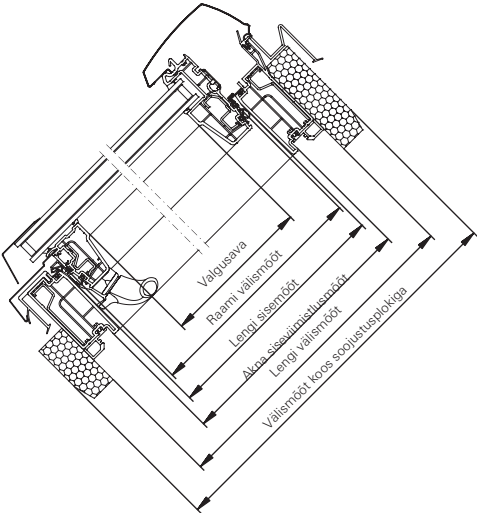

Ristlõige B–B

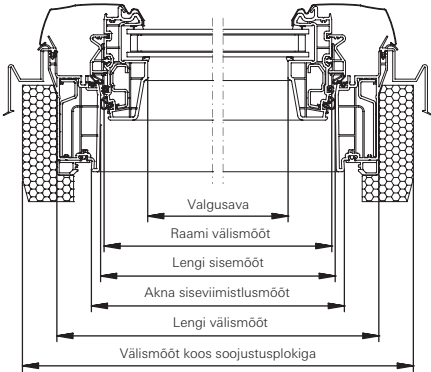

PVC katuseakna ristlõige

Roto tootekaart Jaanuar 2025.
Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.